


## Odporová dekáda XL6

### Popis

Dekáda XL6 je nastavitelný šestimístný odporový etalon. Odpor lze nastavovat v hodnotách od  $0,1 \Omega$  až do  $111 \text{ k}\Omega$  po krocích  $0,1 \Omega$ . Hodnota nastaveného odporu je rovna váhovanému součtu údajů jednotlivých přepínačů. Pro zachování metrologických vlastností se dekáda nesmí proudově přetížít, viz tabulka dole.

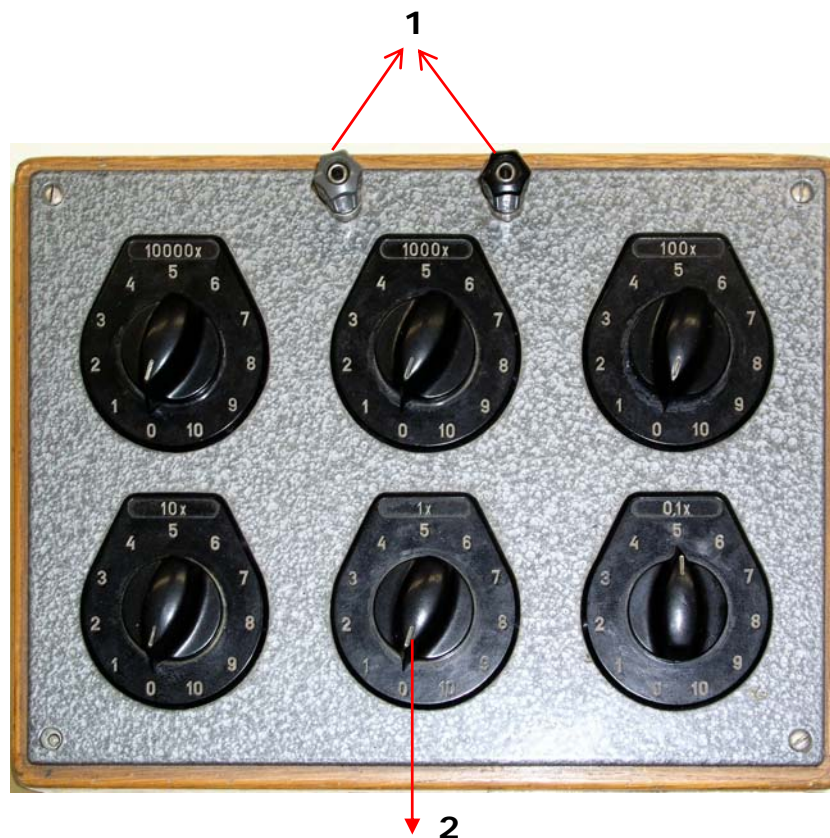

1. Vstupní svorky
2. Přepínače odporové dekády

### Technické údaje

Zatížitelnost:

$I_{\max} [\text{A}]$	1,5	0,69	0,2	0,065	0,02	0,0065
$R [\Omega]$	0,1	1	10	100	1000	10000

Rozsah:  $0,1$  až  $111 \text{ k}\Omega$