


## Stabilizovaný zdroj BS 554

### Popis

BS 554 je stabilizovaný zdroj jemně nastavitelného napětí v rozsahu 0 až 30 V s možností odběru proudu do 1 A s plynule nastavitelnou proudovou limitací. Nastavené napětí nebo odebíraný proud jsou zobrazovány na vestavěném analogovém měřidle.

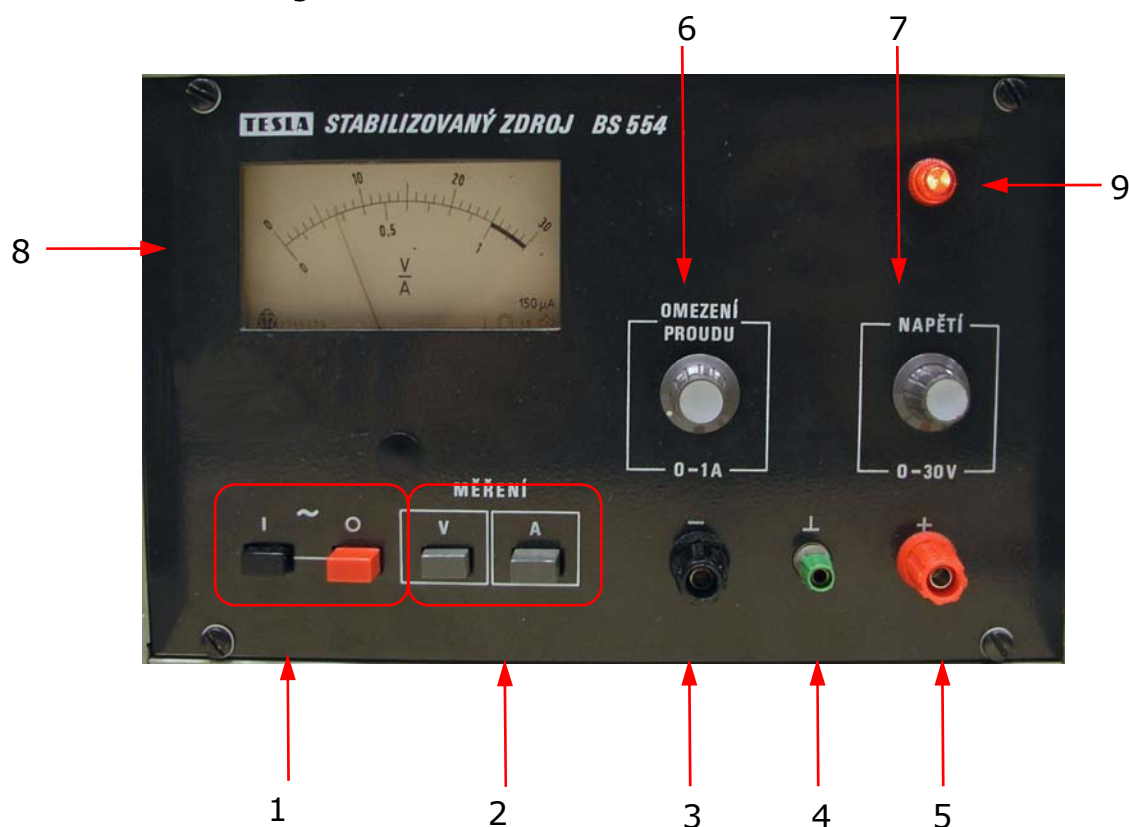

1. Síťový spínač
2. Tlačítka volby měření nastaveného napětí/odebíraného proudu
3. Záporná svorka
4. Zemnicí svorka
5. Kladná svorka
6. Nastavení proudové limitace
7. Nastavení výstupního napětí
8. Měřicí voltmetr/ampérmetr
9. Síťová kontrolka.

### Technické údaje

Výstupní napětí:	0,2 až 30 V
Výstupní proud:	0 až 1 A
Omezení výstupního proudu:	25 mA až 1,1 A
Zvlnění výstupního napětí:	$\leq 1 \text{ mV}_{\text{ef}}$
Chyba přesnosti měření napětí a proudu:	$\pm 3 \%$
Změna napětí se změnou proudu 0 až 1A:	$\leq (0,05 \% + 4 \text{ mV})$